

Электрооборудование для жилищного строительства Compact Home

ADVLOC1202BKL07ARU, февраль 2008 г.



ABB


- Автоматические выключатели **Compact Home** имеют терминалы 25 мм^2 с надежной и проверенной технологией
- Терминалы принимают не только одножильный, но и многожильный кабель, например: $6 \times 1,5 \text{ мм}^2$ или $1 \times 6 \text{ мм}^2 + 1 \times 2,5 \text{ мм}^2$

- Разводка легко осуществляется с помощью распределительной шины **Compact Home** и затем входящими кабелями в терминалы одного из автоматических выключателей

- Терминалы принимают шину **Compact Home** и кабели, вместе до 16 мм^2



— Compact Home

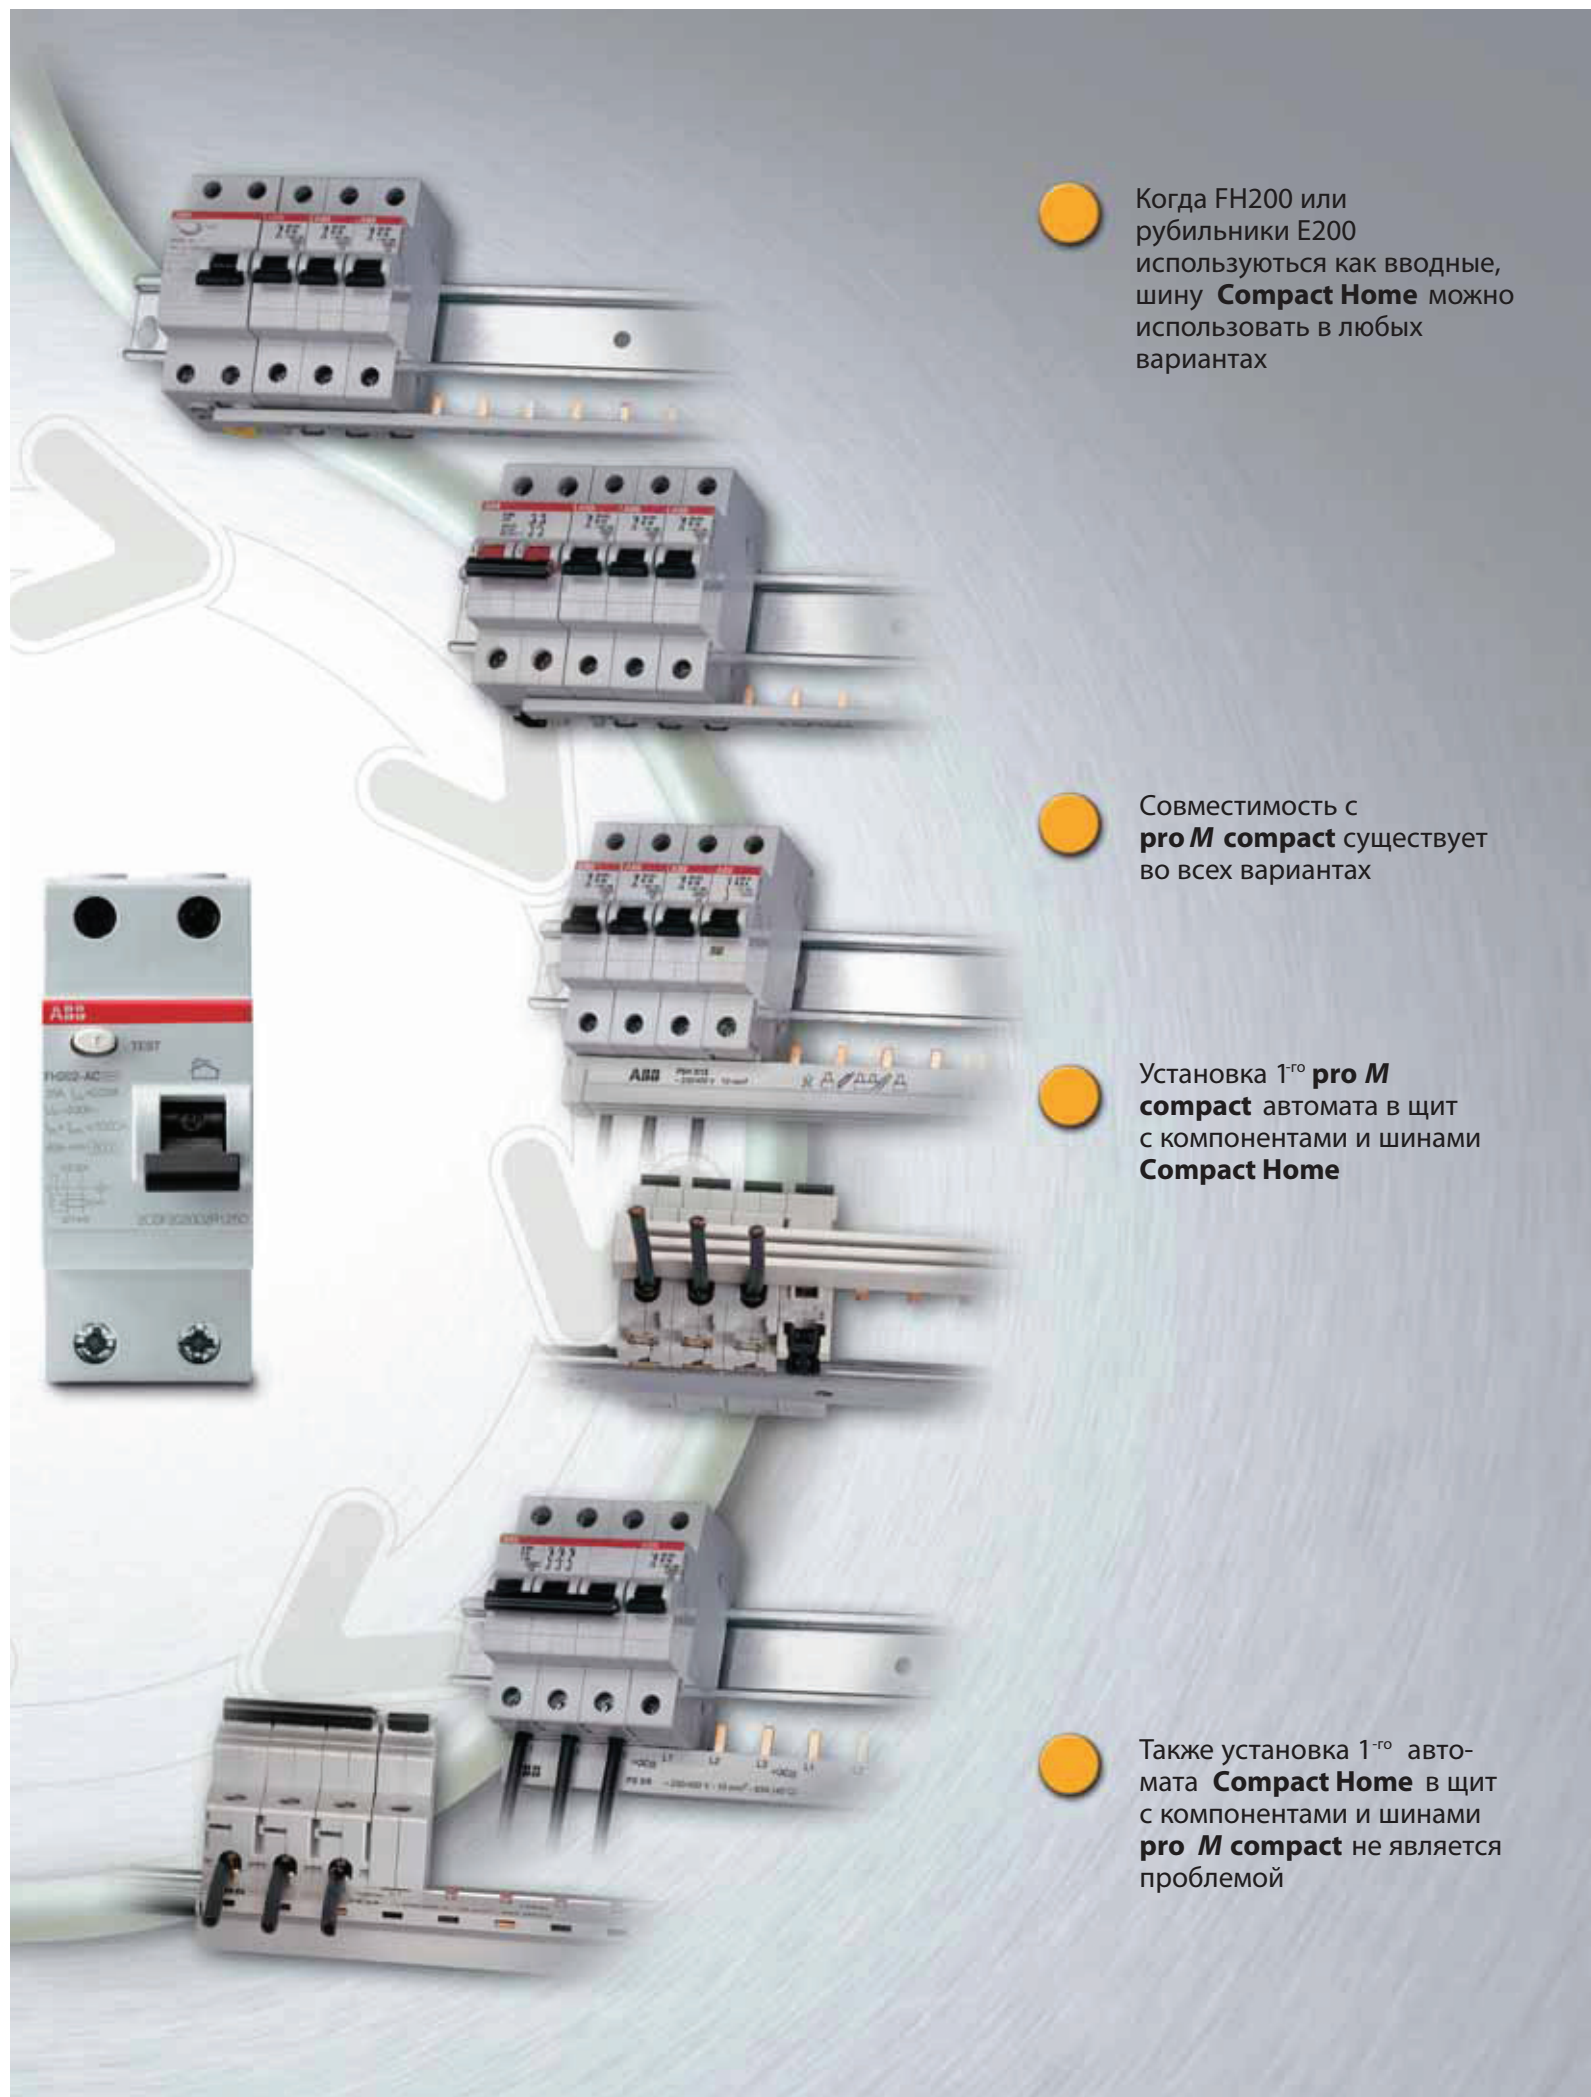

● Когда FN200 или рубильники E200 используются как вводные, шину **Compact Home** можно использовать в любых вариантах

● Совместимость с **pro M compact** существует во всех вариантах

● Установка 1^{го} **pro M compact** автомата в щит с компонентами и шинами **Compact Home**

● Также установка 1^{го} автомата **Compact Home** в щит с компонентами и шинами **pro M compact** не является проблемой

Автоматические выключатели - стандарт IEC/EN 60898 (ГОСТ Р 50345-99), ном.напряжение $U_e=230/400В$, ном.отключающая способность $I_{sp}=4500А$, время-токовая характеристика $C (5I_n \leq I_m \leq 10I_n)$, клеммы верх/низ $25mm^2$, затягивающее усилие $2,5Нм$, электр.износостойкость 10000 циклов, мех.износостойкость 20000 циклов, температура окружающей среды $-25...+55^{\circ}C$, подключение питающего напряжения – сверху или снизу, монтажное положение – любое, вес одного полюса 125грамм, работа в сетях постоянного тока 1P – до 60В, 2P – до 125В, использование с вспомогательными элементами (доп./сигн.контакт, дист. расцепитель и др.) не предусмотрено.

Тип (код заказа)	Номинальный ток, А кривая откюч. С	EAN код	Кол-во модулей шт.	Упаковка, шт.
SH201L C6	6	4016779632935	1	10
SH201L C10	10	4016779632966	1	10
SH201L C16	16	4016779633000	1	10
SH201L C20	20	4016779633024	1	10
SH201L C25	25	4016779633048	1	10
SH201L C32	32	4016779633062	1	10
SH201L C40	40	4016779633086	1	10
SH202L C6	6	4016779633277	2	5
SH202L C10	10	4016779633307	2	5
SH202L C16	16	4016779633345	2	5
SH202L C20	20	4016779633369	2	5
SH202L C25	25	4016779633383	2	5
SH202L C32	32	4016779633406	2	5
SH202L C40	40	4016779633420	2	5
SH203L C6	6	4016779633444	3	1
SH203L C10	10	4016779633475	3	1
SH203L C16	16	4016779633512	3	1
SH203L C20	20	4016779633536	3	1
SH203L C25	25	4016779633550	3	1
SH203L C32	32	4016779633574	3	1
SH203L C40	40	4016779633598	3	1
SH204L C6	6	4016779633789	4	1
SH204L C10	10	4016779633819	4	1
SH204L C16	16	4016779633857	4	1
SH204L C20	20	4016779633871	4	1
SH204L C25	25	4016779633895	4	1
SH204L C32	32	4016779633918	4	1
SH204L C40	40	4016779633932	4	1

Выключатели дифференциального тока (УЗО) - тип АС, чувствительность 30МА, использование с вспомогательными элементами не предусмотрено.

Тип	Номинальный ток, А	Код заказа	Кол-во модулей шт.	Упаковка, шт.
FH202 AC 25/0.03	25	2CSF202004R1250	2	6
FH202 AC 40/0.03	40	2CSF202004R1400	2	6
FH202 AC 63/0.03	63	2CSF202004R1630	2	6
FH204 AC 25/0.03	25	2CSF204004R1250	4	3
FH204 AC 40/0.03	40	2CSF204004R1400	4	3
FH204 AC 63/0.03	63	2CSF204004R1630	4	3

Шинные разводки

Тип	Кол-во штырей	Код заказа	Сечение мм ²	Последоват. фаз	Торцевые заглушки	Упаковка шт.
PSH 1/12	12	2CDL110001R1012	10	L1-L1-...	PSH-END 1.1	50
PSH 1/60	60	2CDL110001R1060	10	L1-L1-...	PSH-END 1.1	20
PSH 2/12	12	2CDL120001R1012	10	L1-L2-L1-...	включены	50
PSH 2/58	58	2CDL120001R1058	10	L1-L2-L1-...	PSH-END	10
PSH 3/12	12	2CDL130001R1012	10	L1-L2-L3-L1-...	включены	50
PSH 3/60	60	2CDL130001R1060	10	L1-L2-L3-L1-...	PSH-END	10
PSH 4/12	12	2CDL140001R1012	10	L1-L2-L3-N-...	включены	30
PSH 4/60	60	2CDL140001R1060	10	L1-L2-L3-N-...	PSH-END 1	10



По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru>

ООО "АББ Индустри и Стройтехника"

117861, Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2 Т +7 (495) 960 2200 F +7 (495) 960 2220	193029, Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 6 Т +7 (812) 326 9915 F +7 (812) 326 9916	664050, Иркутск, ул. Байкальская, 291 Т +7 (3952) 563 458 F +7 (3952) 563 459	603093, Нижний Новгород, ул. Родионова, 23 Т +7 (831) 461 9102 F +7 (831) 461 9164	630007, Новосибирск, Серебрянниковская ул., 14/1 Т +7 (383) 210 0542 F +7 (383) 223 4917	450071, Уфа, ул. Рязанская, 10 Т +7 (347) 241 3099 F +7 (347) 241 3099
620066, Екатеринбург, ул. Бархотская, 1 Т +7 (343) 369 0069 F +7 (343) 369 0000	344002, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 72а Т +7 (863) 255 9751 F +7 (863) 255 9751	394006, Воронеж, ул. Свободы, 73 Т +7 (4732) 393 160 F +7 (4732) 393 170	420061, Казань, ул. Н. Ершова, д. 1а Т +7 (843) 292 3971 F +7 (843) 292 3921	443010, Самара, ул. Красноармейская, 1 Т +7 (846) 269 8047 F +7 (846) 269 8046	www.abb.ru/ibs e-mail: ruibs@ru.abb.com